


## Русская механика / 800 ATV

**Артикул:** 444.7718.1  
**Марка:** Русская механика  
**Модель:** 800 ATV  
**Год выпуска:** 2016-  
**Материал:** Al - 4 мм



## КОМПЛЕКТАЦИЯ

|                               |       |                                |        |
|-------------------------------|-------|--------------------------------|--------|
| 1. Экран 1.....               | 1 шт. | 14. Болт М6х20.....            | 14 шт. |
| 2. Экран 2.....               | 1 шт. | 15. Болт М8х25.....            | 22 шт. |
| 3. Экран 3.....               | 1 шт. | 16. Болт с полукруг. головкой. | 6 шт.  |
| 4. Защита передних рычагов..  | 2 шт. | 17. Шайба 6.....               | 18 шт. |
| 5. Защита задних рычагов..... | 2 шт. | 18. Шайба 6 гровер.....        | 6 шт.  |
| 6. Кронштейн.....             | 2 шт. | 19. Шайба 8.....               | 16 шт. |
| 7. Кронштейн.....             | 1 шт. | 20. Шайба потайная 6.....      | 10 шт. |
| 8. Кронштейн.....             | 2 шт. | 21. Шайба потайная 8.....      | 8 шт.  |
| 9. Кронштейн.....             | 2 шт. | 22. Гайка М6.....              | 6 шт.  |
| 10. Кронштейн.....            | 6 шт. | 23. Защита ШРУС.....           | 2 шт.  |
| 11. Кронштейн.....            | 4 шт. |                                |        |
| 12. Винт М6х16.....           | 8 шт. |                                |        |
| 13. Винт М8х25.....           | 2 шт. |                                |        |

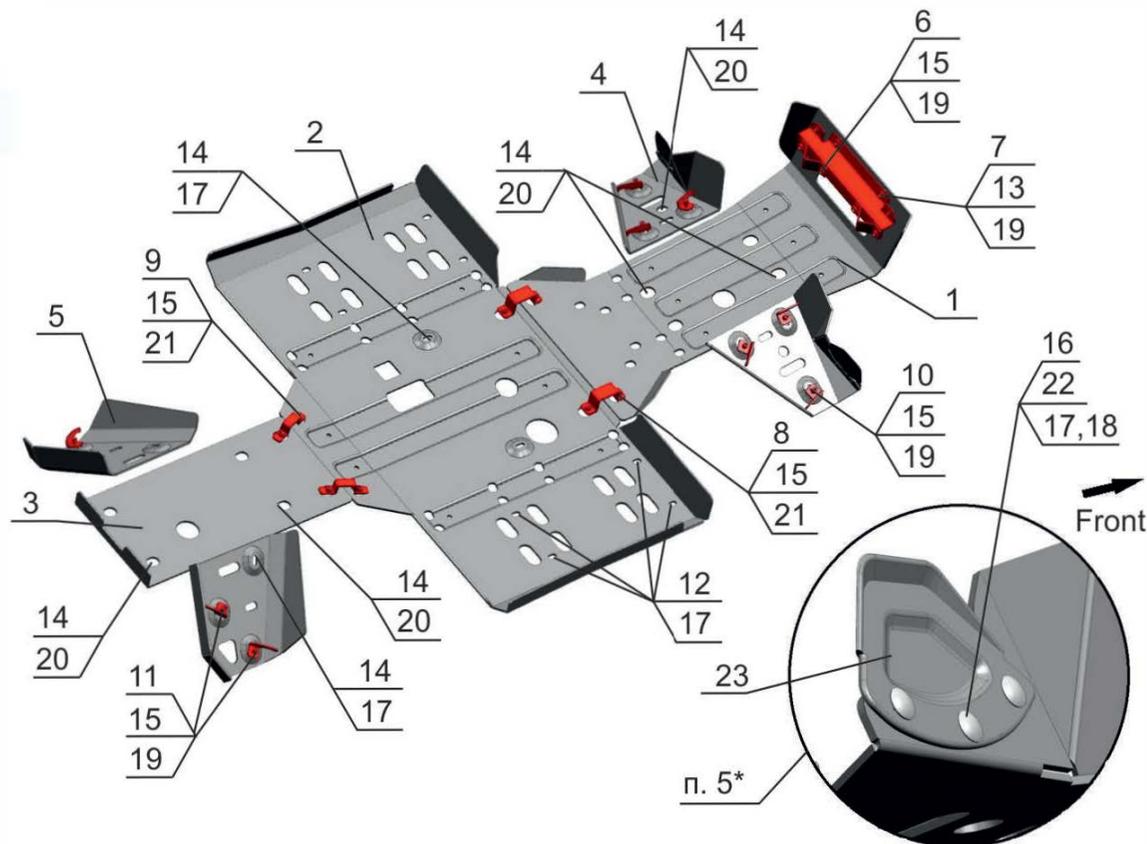

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить квадроцикл на бок. Снять штатную пластиковую защиту и переднюю нижнюю пластиковую накладку, находящуюся в районе лебедки.  
 2. Закрепить кронштейн поз. 7 на раму квадроцикла болтами поз. 15, шайбами поз. 19 и кронштейнами поз. 6. Закрепить переднюю верхнюю пластиковую накладку к установленному кронштейну поз. 7 штатными винтами. Закрепить защиту поз. 1 винтами поз. 13, болтами поз. 14, 15 и шайбами поз. 19, 20, 21 к кронштейнам поз. 7, 8 и штатным резьбовым отверстиям.  
 3. Закрепить защиту поз. 2 винтами поз. 12, болтами поз. 14, 15 и шайбами поз. 17, 21 к кронштейнам поз. 8, 9 и штатным резьбовым отверстиям.

4. Закрепить защиту поз. 3 болтами поз. 14, 15 и шайбами поз. 20, 21 к кронштейнам поз. 9 и штатным резьбовым отверстиям.  
 5. Закрепить защиты ШРУС поз. 23 болтами поз. 16 шайбами поз. 17, 18 и гайками поз. 22 к защитам поз. 4. Закрепить защиту передних рычагов поз. 4 болтами поз. 14, 15 и шайбами поз. 19, 20 к кронштейнам поз. 10 и штатным резьбовым отверстиям.  
 6. Закрепить защиту задних рычагов поз. 5 болтами поз. 14, 15, шайбами поз. 17, 19 к кронштейнам поз. 11 и штатным резьбовым отверстиям.  
 7. Затянуть все резьбовые соединения.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

### НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ



### МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ



### ЗАЩИТА ПЕРЕДНИХ РЫЧАГОВ



Болт M6x20 - 2 шт.  
Болт M8x25 - 6 шт.  
Шайба 8 - 6 шт.  
Шайба 6 потайная - 2 шт.  
Шайба 6 гровер - 6 шт.  
Шайба 6 - 6 шт.  
Болт с полукруг головкой-6 шт.  
Гайка M6 - 6 шт.

### ЗАЩИТА ЗАДНИХ РЫЧАГОВ



Болт M6x20 - 2 шт.  
Болт M8x25 - 4 шт.  
Шайба 6 - 2 шт.  
Шайба 8 - 4 шт.

### ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО РЕДУКТОРА



Винт M8x25 - 2 шт.  
Болт M6x20 - 4 шт.  
Болт M8x25 - 6 шт.  
Шайба 6 потайная - 4 шт.  
Шайба 8 потайная - 2 шт.  
Шайба 8 - 6 шт.

### ЗАЩИТА КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ



Винт M6x16 - 8 шт.  
Болт M6x20 - 2 шт.  
Болт M8x25 - 4 шт.  
Шайба 6 - 10 шт.  
Шайба 8 потайная - 4 шт.

### ЗАЩИТА ЗАДНЕГО РЕДУКТОРА



Болт M6x20 - 4 шт.  
Болт M8x25 - 2 шт.  
Шайба 6 потайная - 4 шт.  
Шайба 8 потайная - 2 шт.